

Inštalácie programu TaxEdit

Plná inštalácia TaxEditu na samostatný počítač

Táto inštalácia sa vykonáva buď na samostatný počítač, na ktorom bude TaxEdit priamo prevádzkovaný, alebo na sieťový server, z ktorého ho budú spúšťať ostatné stanice.

Sú v princípe 2 možnosti:

1. *Plná inštalácia TaxEdit 3.x* – štandardná inštalácia pre samostatný počítač, ktorá využíva novšiu databázu SQLite (neodporúča sa v sieti).
2. *Plná inštalácia TaxEdit 3.x (s historickým BDE)* – historická inštalácia pre samostatný počítač alebo sieťovú prevádzku so staršou databázou Borland Database Engine.



Do predtým určeného adresára sa nahrávajú všetky súbory aplikácie vrátane databáz.

Pokiaľ bude TaxEdit používať na počítači, na ktorý bol inštalovaný, prebehne po prvom spustení aktivácia programu. V prípade sieťovej prevádzky, ak nebudete TaxEdit na serveri používať, nemusíte ho tam aktivovať.

Plná inštalácia TaxEditu pre zdieľaný server

Postupujete rovnako ako pri inštalácii na samostatný počítač, len zmeníte po prvom spustení TaxEditu parametre cez menu *Nástroje-Cesty*.

- *Implicitná zložka pre dáta* do adresára DATA, kde sa budú ukladať jednotlivé vytvorené formuláre na sieťovom serveri. (napr. `\\Server\Program Files (x86)\TaxEdit2\DATA\`)
- *Adresár so šablónami* do adresára SHDS v sieťovej inštalácii TaxEditu najlepšie ako cestu cez nazdieľanú sieťovú jednotku. Viac naspodku dokumentu v časti Dôležité. (napr. `T:\SHDS`)
- *Adresár s databázami a Umiestnenie súboru pre sieťovú synchronizáciu* oba zhodne do adresára DB s databázami na sieťovom serveri. (napr. `\\Server\Program Files (x86)\TaxEdit2\DB\`)
- *Súkromný pracovný adresár* zostane nastavený do inštaláčného adresára TaxEditu na lokálnom počítači. (napr. `C:\Program Files (x86)\TaxEdit2`)

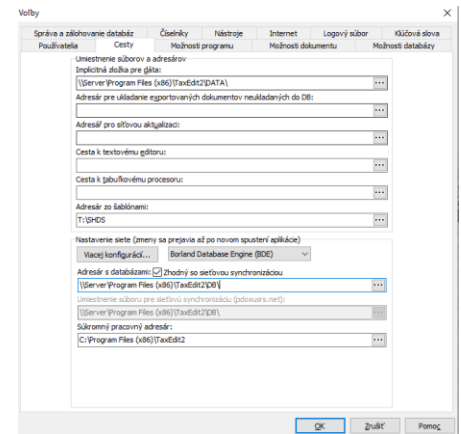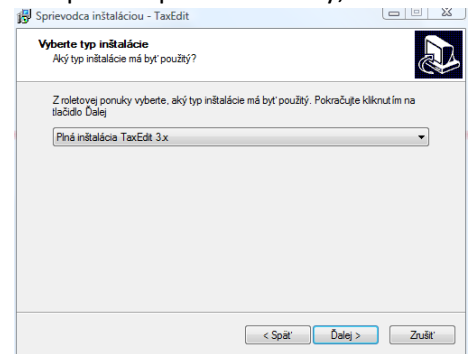


Zástupca (Odkaz na ploche), ktorý sa používa pre spustenie TaxEditu má vyzerať takto:

Cieľ: "Cesta_meno_EXE_na_serveri" /i "Cesta_meno_INI_súboru_na_klientovi"

Napr. "`\\Server\Program Files (x86)\TaxEdit2\BIN\TaxEdit.exe`" /i "`C:\Program Files (x86)\TaxEdit2\TaxEdit.ini`"

Druhý parameter je nepovinný, ale INI súbor sa potom hľadá podľa umiestnenia EXE súboru a spúšťacieho adresára, preto ho odporúčame zadať vždy.

Spustiť/Začať v priečinku: Najlepšie adresár s INI súborom na stanici
Napr. "`C:\Program Files (x86)\TaxEdit2`"

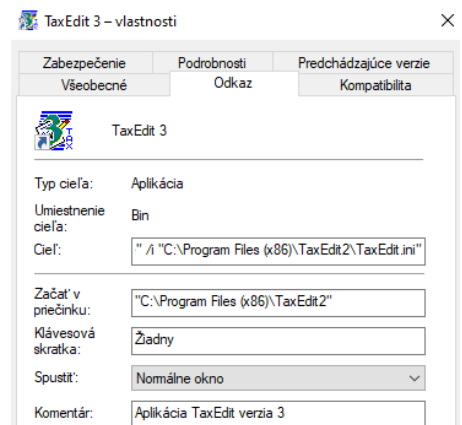

Plná inštalácia TaxEditu na serveri s terminálovými službami

Pokiaľ hodláte používať TaxEdit na serveri Terminal Services Application Server, TSAC s Citrix MetaFrame alebo obdobnom, je pre správcu systému najjednoduchšie, aby po prvej plnej inštalácii upravil konfiguračný súbor TaxEditu aj zástupcu, ktorým je TaxEdit spúšťaný a rozkopíroval ich do používateľských adresárov na serveri.

Z **parametrov** popísaných vyššie je nutné zmeniť iba *Súkromný pracovný adresár* (v TaxEdite voľba *Nástroje/Cesty* alebo v súbore TaxEdit.ini kľúč *PrivateDir*) tak, aby smeroval do používateľského adresára. Teda aby dve súčasne prihlásené stanice **nepoužívali** ako *PrivateDir* rovnaký adresár.

Úprava **Zástupcu** (odkazu na ploche) spočíva v zmene položky **Cieľ** tak, aby sa TaxEdit síce spúšťal z hlavného adresára, kde je nainštalovaný, ale aby bol použitý konfiguračný INI súbor konkrétneho používateľa. Tým sa docielu, aby rôzni používatelia mohli mať TaxEdit nastavený podľa svojich preferencií.

V položke cieľ je preto nutné zmeniť odkaz na súbor TaxEdit.ini za prepínačom */i*.

Napríklad namiesto:

```
"\\Server\Program Files (x86)\TaxEdit2\BIN\Taxedit.exe" /i "\\Server\Program Files (x86)\TaxEdit2\TaxEdit.ini"
```

zapište do položky *Cieľ* v zástupcovi (v angličtine *Target* na záložke *Shortcut*)

```
"\\Server\Program Files (x86)\TaxEdit2\BIN\Taxedit.exe" /i "\\Server\Users\%USERDIR%\TaxEdit.ini"
```

Dôležité!!!: Pri prevádzke na ľubovoľnom serveri s tenkými klientmi je **nutné** cesty týkajúce sa práce s databázami zapisovať vo formáte UNC, teda zápisom `\\meno_servera\meno_zdieľanej_položky`. Ide o parametre *Adresár s databázami*, *Umiestnenie súboru pre sieťovú synchronizáciu* a *Súkromný pracovný adresár*. Naopak pri používaní FDF podkladov FR SR, ktoré sa štandardne nachádzajú v adresári so šablónami (SHDS) odporúčame použiť sieťovú jednotku, pretože Adobe Reader má problém s otváraním UNC ciest, teda napr. T:\SHDS, pričom T: je nazdieľaná sieťová jednotka.

TaxEdit ponúka niekoľko variantov inštalácií. Pokiaľ, predovšetkým v sieťovej konfigurácii, budete chcieť jednotlivé možnosti podrobnejšie prediskutovať kontaktujte prosím našu linku technickej podpory.

